


# GreenCoat PLX

– “WYBÓR DEKARZY”

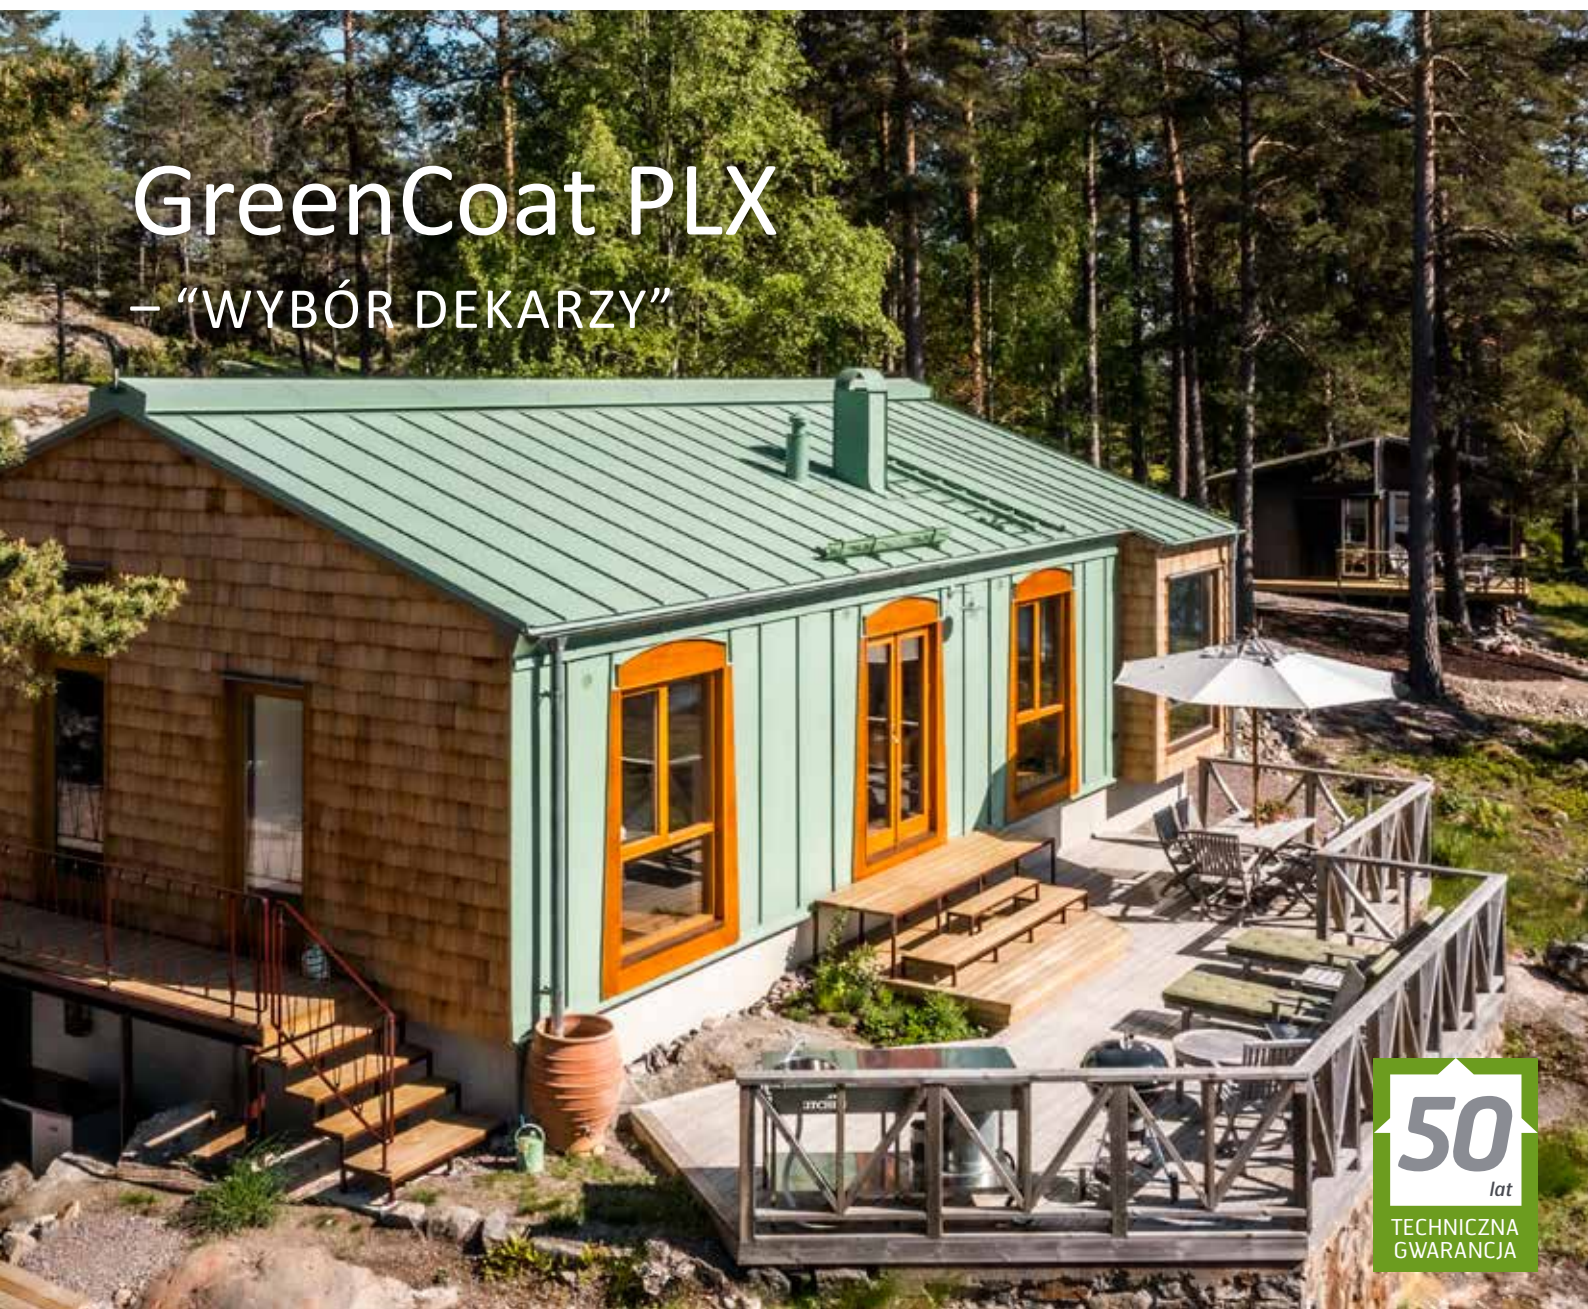

GreenCoat PLX Pro BT powlekane produkty  
– wysoki stopień trwałości dla systemów na rąbek stojący

# GreenCoat PLX Pro BT

## Wysoki stopień trwałości dla systemów na rąbek stojący

Powlekane organicznie produkty GreenCoat PLX z SSAB zostały opracowane wspólnie ze szwedzkimi firmami blacharskimi i stały się "Wyborem dekarzy". To robione na zamówienie produkty do zastosowań dachowych, wykonane z wysokiej jakości skandynawskiej stali, ekologiczne i bardzo trwałe. Produkty GreenCoat PLX objęte są 50-letnią gwarancją techniczną i 20-letnią gwarancją estetyczną.

SSAB odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone materiały budowlane, które oferują większą wydajność.



## Powody, by użyć GreenCoat PLX Pro BT

### 50 50-LETNIA GWARANCJA TECHNICZNA (efektywność kosztowa ze względu na dłuższy cykl życia produktu)

GreenCoat PLX Pro BT wykonano w systemie wielowarstwowym, np. 350 g/m<sup>2</sup> warstwa cynku oraz 36 µm warstwa powłoki zapewniają ochronę przed korozją. Dzięki temu zmniejsza się potrzeba konserwacji i wydłuża trwałość użytkowa produktu w najcięższych warunkach atmosferycznych. GreenCoat PLX Pro BT objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną oraz 20-letnią gwarancją estetyczną na powłokę.



### CAŁOROCZNY MONTAŻ, NAWET W TEMPERATURZE -15 °C

Dzięki tej specjalnie formowanej stali bez "efektu sprężynowania", wykonawcy mogą giąć lub zaginać GreenCoat PLX Pro BT ręcznie lub przy pomocy maszyn nawet w tak niskiej temperaturze jak -15°C, co w przypadku wielu innych materiałów jest niemożliwe. Umożliwia to efektywny kosztowo, całoroczny montaż.

GreenCoat PLX Pro BT może być miękko lutowana, dokładnie tak jak cynk. Po chemicznym usunięciu warstwy farby, należy zastosować topnik oraz cynę 50/50 lub 60/40 do lutowania i przemałować powierzchnię.



### WYSOKI STOPIEŃ ESTETYKI I JAKOŚCI

GreenCoat PLX Pro BT pozwala dekarzom i architektom tworzyć dachy i fasady w kompleksowych kształtach i projektach. Oprócz standardowych zastosowań na rąbek stojący, stal może też być wykorzystana w projektach rynien i okapów.

Stal GreenCoat PLX Pro BT dostępna jest w szerokim wyborze nowoczesnych kolorów i opcji wykończenia, w wersji z połyskiem lub matowej.

GreenCoat PLX Pro BT posiada określoną zgodnie z normą (EN 13501-1) reakcją na ogień wynoszącą A2 s1 d0.



### NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.

Powlekana organicznie stal GreenCoat PLX Pro BT nadaje się bardziej od innych materiałów dla odważnych i trwałych projektów dachów i fasad bazujących na systemach na rąbek stojący. Oferuje wysoki stopień trwałości oraz odporności na korozję (RC5), promieniowanie UV (R<sub>UV</sub>3) oraz zarysowania. Produkty GreenCoat PLX oferują najniższą rozszerzalność cieplną ze wszystkich metali, takich jak np. cynk czy aluminium, jak również zapobiegają trwale wybočeniom i odkształceniom.



### GREENCOAT® - NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA NA RYNKU STAL POWLEKANA ORGANICZNIE

Stal ma najniższy procent wbudowanej energii, czy inaczej "szarej energii\*", tylko 145 MJ/m<sup>2</sup>. Oprócz tego, powlekane organicznie stale GreenCoat® oferują powłokę zawierającą znaczną ilość szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast związków ropopochodnych, co czyni je prawdziwie skandynawskim produktem oraz najbardziej zrównoważoną stalą powlekaną organicznie dostępną na rynku.

W celu dalszego wzmocnienia zrównoważonego charakteru produktów GreenCoat®, w 2026 roku na rynku dostępna będzie pierwsza stal bez paliw kopalnych, pochodząca z SSAB. Wynikiem naszej produkcji stali będzie woda, a nie CO<sub>2</sub>, co stanowi unikalne rozwiązanie na rynku.

\* Szara energia to ukryta energia związana z produktem, oznaczająca całkowitą ilość energii zużytej w cyklu życia danego produktu, od jego produkcji do utylizacji.



**Snow White**  
RR19/SS0001



**Coffee Brown**  
RR820/SS0384



**Quarry Grey**  
RR287/SS0244



**Acorn Brown**  
RR827/SS0434



**Anthracite Grey**  
RR2H8/SS0087



**Cottage Red**  
RR29/SS0758



**Mountain Grey**  
RR23/SS0036



**Brick Red**  
RR7F2/SS0742



**Nordic Night Black**  
RR33/SS0015



**Harvest Yellow**  
RR24/SS0189



**Metallic Silver**  
RR40/SS0045



**Silver Fir Green**  
RR5J3/SS0975



**Metallic Sterling**  
RR974/SS6045



**Leaf Green**  
RR594/SS0874



**Metallic Dark Silver**  
RR41/SS0044



**Lake Blue**  
RR35/SS0558



**Metallic Copper**  
RR979/SS0778

*Paleta kolorów GreenCoat PLX Pro BT  
Na życzenie dostępne jest więcej kolorów/opcji  
wykończenia. Skontaktuj się z nami.*

## SSAB

SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa i jest pionierem w rozwoju zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej rzepakowy. To unikalne, opatentowane rozwiązanie redukuje znacznie wpływ produktów GreenCoat® na środowisko i sprawia, że gama powlekanych organicznie stali GreenCoat® jest najbardziej ekologiczną ofertą dla dachów, fasad i systemów rynnowych.

SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. [www.ssab.com](http://www.ssab.com)

Stal GreenCoat® jest dostępna w

**bimobject**

SSAB oraz jej spółki zależne dołożyły wszelkich starań, by zapewnić poprawną treść niniejszej publikacji. Niemniej jednak spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne informacje. Sugestie i opisy zastosowań produktów mają wyłącznie orientacyjny charakter. SSAB i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.



Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No 341362

### SSAB Poland Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 15  
55-020 Żórawina  
Polska  
T +48 502 447 001  
[greencoat.pl@ssab.com](mailto:greencoat.pl@ssab.com)

### SSAB

781 84 Borlänge  
Szwecja  
T +46 243 700 00  
F +46 243 720 00  
[greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)

### SSAB Europe Oy

Harvialantie 420  
FI-13300 Hämeenlinna  
Finlandia  
T +358 20 59 11  
F +358 20 59 25080  
[greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

[ssab.pl/GreenCoat](http://ssab.pl/GreenCoat)

Obserwuj GreenCoat® na   

**SSAB**